

وینابست

پروفیل در و پنجره یو پی وی سی

نسل چهار حفره پروفیل های ویستابست



2025 . 10 . 23

INABEST

UPVC Door & Window Profile



وینابست

- از آغاز تولید، وینابست موفق به دریافت استاندارد ملی ایران «۱۳۲۹۱» و گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شده است. تمدید مستمر این گواهینامه‌ها نشان‌دهنده‌ی پایداری و پستابست به تولید محصولاتی باکیفیت و جلب رضایت مشتریان است.
- پروفیل‌های وینابست با طراحی دقیق و استاندارد در پنج سطح مقطع و در دو مدل دارای نوار آب‌بندی و بدون نوار آب‌بندی عرضه می‌شوند.
- این محصولات با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تولید و مواد اولیه مرغوب، متناسب با نیاز روز صنعت ساختمان و شرایط اقلیمی متنوع ایران طراحی شده‌اند.

وینابست
پروفیل درو پنجره یوپی‌وی‌سی

فهرست

پروفیل چهارحفره

• فریم / Frame

• مولیون / Mullion

• بازشو پنجره صاف / Window Sash

• بازشو در صاف / Door Sash

• پانل / Panel

نسل چهارحفره پروفیل‌های ویستا‌بست

WINABEST

UPVC Door & Window Profile

پروفیل چهارحفره

- پروفیل چهارحفره یوپی وی سی وینابست حاصل طراحی دقیق است که استحکام و دوام بالایی در برابر فشار باد، ضربه و تغییرات دمایی دارد.
- ساختار چهارحفره‌ای این پروفیل موجب افزایش مقاومت سازه‌ای و بهبود عایق‌بندی حرارتی و صوتی می‌شود، از این رو گزینه‌ای مناسب برای مناطق با شرایط اقلیمی گوناگون ایران است.
- نوار آب‌بندی اختصاصی این محصول از نفوذ رطوبت، گردوغبار و آلودگی هوا جلوگیری کرده و به صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک می‌کند.
- همچنین، سطح صاف، رنگ پایدار و مقاومت بالا در برابر تابش آفتاب و خوردگی، ظاهری زیبا و عملکردی ماندگار را برای در و پنجره‌های یوپی وی سی وینابست فراهم می‌آورد.





3D PERSPECTIVE
F R A M E

جدول مشخصات


ارتفاع	۶۳ میلی متر
عرض	۶۰ میلی متر
محفظه	۴ عدد
وزن	۱/۰۷ گرم / متر
ضخامت دیواره اصلی	۲/۵ میلی متر
ضخامت سایر دیوارها	۲ میلی متر
ابعاد تقویت کننده	۲۷×۲۷×۲۷ میلی متر

F R A M E
S E C T I O N

کد محصول: ۴۰۷.۰۱

فریم

- پروفیل قاب بصورت ثابت در محل نصب در و پنجره با زیرسازی استاندارد قابل استفاده است. این پروفیل به عنوان چهارچوب اصلی در و پنجره در دو حالت با نوار آب بندی و بدون نوار آب بندی قابلیت درگیری سایر اجزای در و پنجره را دارد.

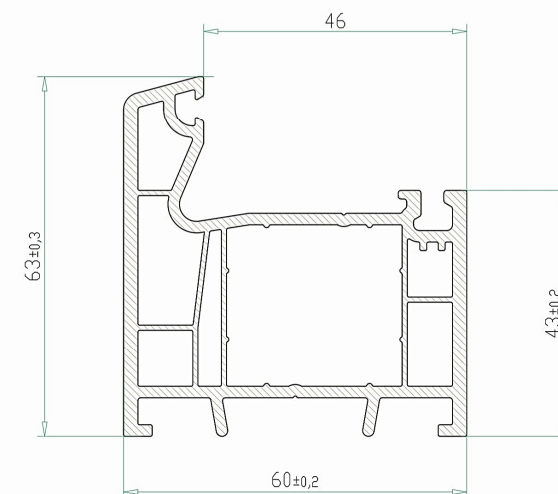



3D PERSPECTIVE
M U L L I O N

جدول مشخصات


ارتفاع	۸۳ میلی متر
عرض	۶۰ میلی متر
محفظه	۴ عدد
وزن	۱/۲۵ گرم / طول
ضخامت دیواره اصلی	۲/۵ میلی متر
ضخامت سایر دیوارها	۲ میلی متر
ابعاد تقویت کننده	۲۷×۲۷×۲۷ میلی متر


M U L L I O N
S E C T I O N

کد محصول: ۴۰۷.۰۳

مولیون

- این پروفیل به عنوان ستون پنجره تضمین کننده مقاومت پنجره در برابر خمش و تنش های جانبی بوده و همچنین برای بخش بندی در و پنجره استفاده می شود.

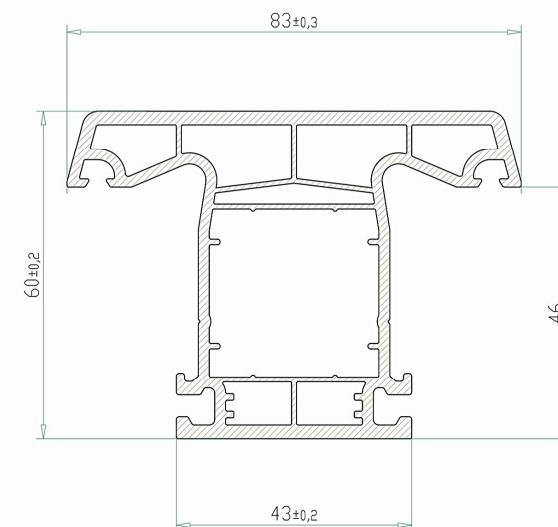

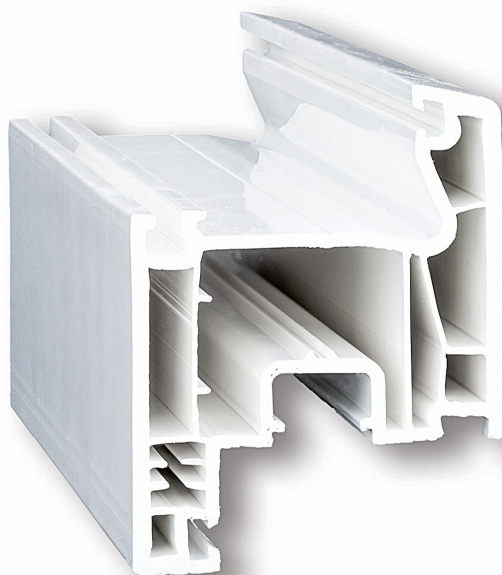

3D PERSPECTIVE
WINDOW SASH

جدول مشخصات


ارتفاع	۷۸ میلی متر
عرض	۶۰ میلی متر
محفظه	۴ عدد
وزن	۱,۲۶ گرم / طول
ضخامت دیواره اصلی	۲/۵ میلی متر
ضخامت سایر دیوارها	۲ میلی متر
ابعاد تقویت کننده	۲۷×۲۷×۲۷ میلی متر


WINDOW SASH
SECTION

بازشو پنجره صاف

کد محصول: ۴۰۷.۱۶

- پروفیل بازشو پنجره با قابلیت استفاده از یراق آلات استاندارد، امکان آب بندی و هوا بندی مناسب در هنگام کپی شدن بازشو را فراهم می سازد و در دو حالت با نوار آب بندی و بدون نوار آب بندی قابل ارائه می باشد.

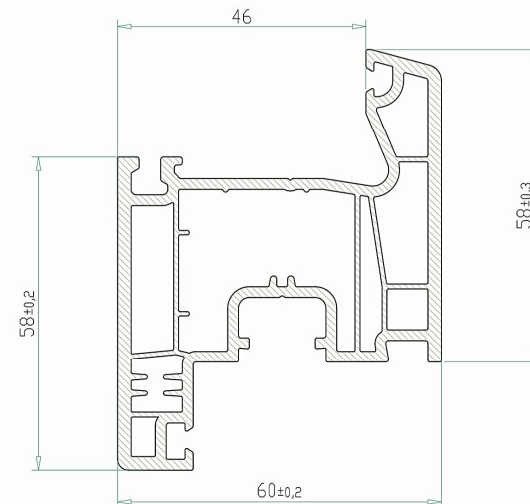

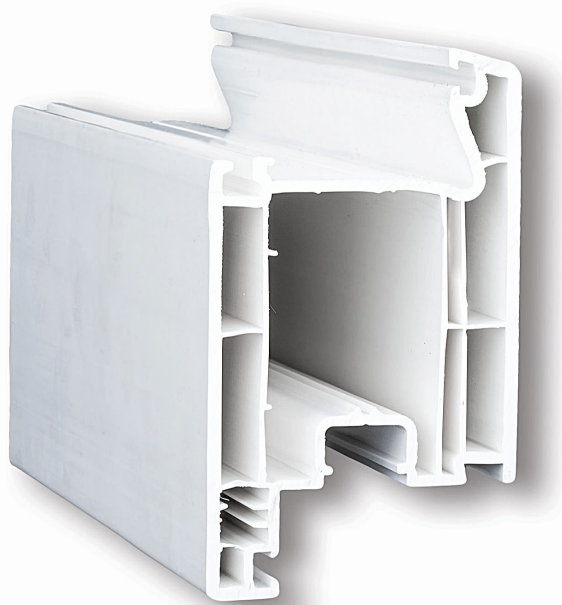

3D PERSPECTIVE
D O O R S A S H

جدول مشخصات


ارتفاع	۱۰۳ میلی متر
عرض	۶۰ میلی متر
محفظه	۴ عدد
وزن	۱/۵۷ گرم / طول
ضخامت دیواره اصلی	۲/۵ میلی متر
ضخامت سایر دیوارها	۲ میلی متر
ابعاد تقویت کننده	۵۰×۲۸×۵۰ میلی متر


D O O R S A S H
S E C T I O N

بازشو در صاف

کد محصول: ۴۰۷.۲۱

- پروفیل بازشو در، استحکام لازم برای تحمل وزن لنگه و یراق آلات را فراهم می کند و در عین حال عملکرد روان باز و بسته شدن را میسر می سازد. این پروفیل با ساختار مناسب و استفاده از دو نوار آب بندی، کیپ شدن کامل و جلوگیری از نفوذ گردوغبار را تضمین می نماید.

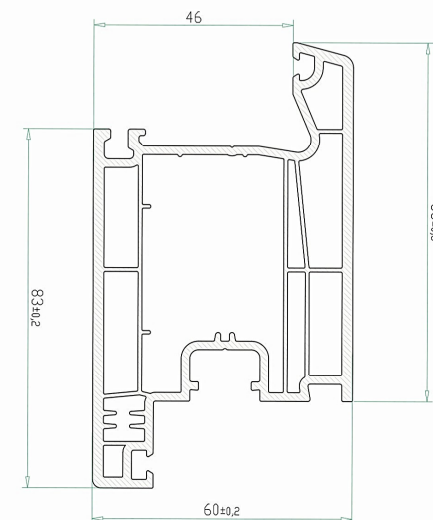

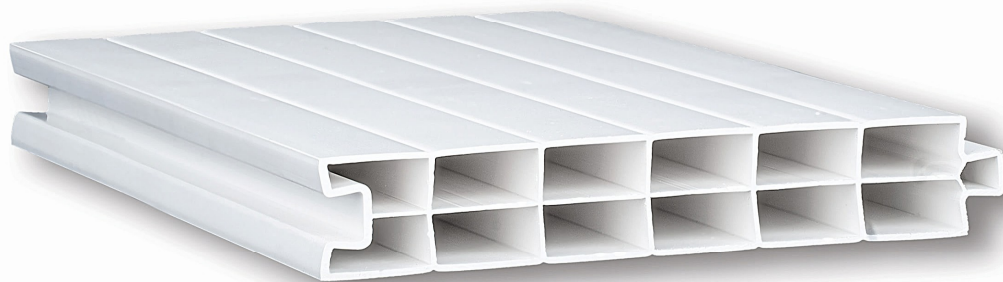

3DPERSPECTIVE
P A N E L

جدول مشخصات


۲۲ میلی متر	ارتفاع
۱۲۵ - ۱۳۰ میلی متر	عرض
-	محفظه
۸۴ / گرم / طول	وزن
۱/۲ میلی متر	ضخامت دیواره اصلی
-	ضخامت سایر دیوارها
-	ابعاد تقویت کننده

P A N E L
S E C T I O N

کد محصول: ۴۰۷.۱۵

پانل

- این پروفیل به عنوان جایگزین شیشه در ساخت در و پنجره همچنین به عنوان پارتیشن استفاده می گردد. این پروفیل با ساختار سبک و پایدار خود، عایق مناسبی در برابر انتقال حرارت و صدا ایجاد می کند.

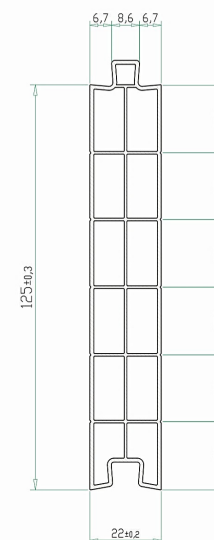



وینابست

پروفیل در و پنجره یوپی وی سی

تصویر پروفیل زهوار	کد پروفیل	ضخامت شیشه
	۵۰۷.۰۶	۲۲ میلی متر
	۵۰۷.۱۹	۲۲ میلی متر
	۵۰۷.۰۷	۵ میلی متر
	۵۶۳.۰۶	۱۴ میلی متر
	۵۶۳.۰۷	۲۴ میلی متر
	۵۸۶.۰۴	۳۳ میلی متر

گواهینامه استاندارد فنی

- پروفیل چهارحفره یوپی‌وی سی وینایست حاصل طراحی دقیق است که استحکام و دوام بالایی در برابر فشار باد، ضربه و تغییرات دمایی دارد.
- ساختار چهارحفره‌ای این پروفیل موجب افزایش مقاومت سازه‌ای و بهبود عایق‌بندی حرارتی و صوتی می‌شود، از این رو گزینه‌ای مناسب برای مناطق با شرایط اقلیمی گوناگون ایران است.



موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
وزارت راه و شهرسازی
از تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی



شماره: ۲۶۴۹۸-۲۵-۰۳
تاریخ صدور: ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

کوانٹم فزکس
بررسی علم و محصول تولیدی

مدیریت عامل محترم شرکت ویستا بست

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت ویستا بستی با شناسه ملی ۱۰۰۲۴۳۸۵۱۴ به شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: پروفیل UPVC به رنگ سفید (بدون آزمون هوازدگی) با نام تجاری WINA BEST سری چهار چمبر؛
- قابل استفاده در: ساخت درها و پنجره های داخلی و خارجی ساختمان ها؛

مشخصات	رده مشخصات فنی یا عملکردی
قاومت در برابر برخورد سقوط وزنه در دمای پایین	کلاس I (حائز ارفاق)
مقاومت دیوارهای خارجی	کلاس (B) (ضخامت بین ۲/۵ تا ۲/۸ میلی متر)
ماده اولیه	VM (استفاده از ماده دست اول)

- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول این مرکز و استاندارد ملی ایران به شماره ۱۲۳۹۱؛
- تولید شرکت ویستا بست به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه شهید مقدس (۴)، پلاک ۲۱؛
- محل تولید: استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ، منطقه صنعتی هشتگرد، میدان صنعت، فاز ۳، نبش خیابان ۳۳.

این گواهینامه نشان می‌دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول براساس نتایج آزمایش‌های انجام شده مطابق با الزامات صیقلی مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن بعداً بر عهده تولیدکننده می‌باشد.

این گواهیه‌نامه اولین بار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ صادر و ۱ (یک) مرتبه تمدید شده است و تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهیه‌نامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهیه‌نامه تطبیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

غزال راہب
رئیس مرکز تحقیقات راہ، نمکین و شہر سازی

اعتبار این گواهینامه منوط به درج نام دارنده گواهینامه و مشخصات محصول در سامانه <https://www.bhrc.ac.ir/Certificate> می‌باشد و بمنظور اطلاع از آخرین وضعیت این گواهینامه باید از طریق سامانه مذکور استعلام انجام شود.

گواهینامه استاندارد ملی

- این گواهینامه توسط سازمان ملی استاندارد ایران به تولیدکنندگانی اعطا می‌شود که محصولاتشان مطابق استانداردهای ملی و الزامات فنی مورد تایید باشد. این گواهینامه تضمین‌کننده کیفیت، ایمنی و عملکرد محصول در استفاده واقعی است و نشان‌دهنده تعهد تولیدکننده به رعایت معیارهای فنی و استانداردهای لازم می‌باشد.



جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

اداره کل اسناد و اسناد الکرز

سروانہ کاربرد علامت استناد اردو احیاء

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استادارد مصوب یکم خرداد و رسید و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استادارد: به موجب این پروانه اجازه داده می شود، واحد تولیدی و دستا بست با رعایت استادارد ملی شماره ۱-۱۳۳۹۱ از علامت استادارد ایران برای فرآورده پروفیل های پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U)، برای ساخت درها و پنجره ها- پروفیل های PVC-U بدون پوشش با سطح گرایی روشن- قسمت ۱: طبقه بندی، الزامات و روشهای آزمون استادارد نمند.

فرزاد انصاری
از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
مسعود جوادی

واحد توں دی، و ماخذاتی ہمارہ حدائق، ۹۰ روز قبل ازماہنامہ اقتصاد برلن، اقلیات کا ذکر راہ مکتور تھیں۔ برلن وہ روز رسائی مستندات علی آورد.

نشانی: اتوبان کرج- قزوین شهر صنعتی، مجتمع رفاه ۲ خلمان ۲۳ منش خلمان طایفه فارس- تلفن: ۰۲۶۴۴۲۳۴۰۶۹.

نامہ درخاٹ: محمد حواداد احمد اسلم - سنہ ۱۰۱۰۲۴۳۸۵۱۴

۳۳۹۱۶۵۸۷۱۳: کہتے ہیں

کوبای فوق جهت اطلاع می باشد، آخرین وضعیت امتحان کوبای از طریق سایت isom.inso.gov.ir/parvaneh قابل دسترسی و استعلام می باشد.

مدت انتشار این پروانه از تاریخ پنج تیرماه سال است.

اختتامیه

شرکت ویستابست با تکیه بر تجربه، تخصص و نوآوری مستمر، همواره در مسیر ارتقای کیفیت و رضایتمندی مشتریان گام برمی دارد. این مجموعه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، مواد اولیه مرغوب و رعایت دقیق استانداردهای ملی و بین‌المللی، محصولاتی عرضه می‌کند که ماندگاری، زیبایی و کارایی را در کنار هم دارند. ویستابست بر این باور است که هر پنجره، نگاهی است به آینده‌ای روشن‌تر و آسایش بخش‌تر؛ از این‌رو با تلفیق استحکام، طراحی مدرن و کارایی بالا، راه‌حلی پایدار و مطمئن برای سازندگان و مصرف‌کنندگان فراهم می‌آورد.

دفتر مرکزی : ایران، تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصر، کوچه شهید مقدس (۴)، پلاک ۲۴، طبقه ۲

ایمیل : info@vistabest.com
تلفن : ۰۲۱ - ۲۳۰۰ ۲۳۰۰



W W W . V I S T A B E S T . C O M

WINABEST

UPVC Door & Window Profile

وینابست

تولیدکننده پروفیل یوپی وی سی

سازندگی میسر ما، پیروری تقدیر ما