

WINABEST

UPVC Door & Window Profile

وینابست

پروفیل در و پنجره یوپی وی سی



First Version: 2025 . 10 . 23

Last Edition: 2026 . 05 . 05

WINABEST

UPVC Door & Window Profile

وینابست

تولیدکننده پروفیل پوپی وی سی

دیباچه

شرکت ویستابست همواره با تکیه بر کیفیت، نوآوری و درک نیازهای بازار، جایگاه خود را به عنوان یکی از برندهای پیشرو صنعت ساختمان تثبیت کرده است. در همین راستا، این شرکت در سال ۱۴۰۱ محصولات چهارمحفظه خود را با نام تجاری وینابست معرفی کرد؛ محصولی که با هدف ارائه ی کیفیت بالا با هزینه ای منطقی برای مصرف کنندگان نهایی طراحی شده است. نام «وینا» به معنای روشن، آشکار و استوار، همچنین واژه ی «بست» نماد استحکام، دوام و استمرار است؛ ترکیبی که مسیر روشن و قابل اعتماد ویستابست را در عرضه ی این محصول بازتاب می دهد؛ مسیری بر پایه ی کیفیت و اعتماد پایدار. وینابست پاسخی هوشمندانه به نیاز بازار و راهکاری مطمئن برای پروژه های ساختمانی است که به دنبال کیفیت استاندارد و مدیریت بهینه منابع هستند.

- از آغاز تولید، وینابست موفق به دریافت استاندارد ملی ایران (۱۳۲۹۱) و گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شده است. تمديد مستمر این گواهینامه‌ها نشان‌دهنده‌ی پایداری و پستابست به تولید محصولاتی باکیفیت و جلب رضایت مشتریان است.
- پروفیل‌های وینابست با طراحی دقیق و استاندارد در پنج سطح مقطع و در دو مدل دارای نوار آب‌بندی و بدون نوار آب‌بندی عرضه می‌شوند.
- این محصولات با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تولید و مواد اولیه مرغوب، متناسب با نیاز روز صنعت ساختمان و شرایط اقلیمی متنوع ایران طراحی شده‌اند.



فهرست

پروفیل چهارحفره

• فریم / Frame

• مولیون / Mullion

• بازشو پنجره صاف / Window Sash

• بازشو در صاف / Door Sash

• پنل / Panel

وینابست


پروفیل در و پنجره یوپی وی سی

WINABEST

UPVC Door & Window Profile

پروفیل چهار حفره

- پروفیل چهار حفره یوپی وی سی وینابست حاصل طراحی دقیق است که استحکام و دوام بالایی در برابر فشار باد، ضربه و تغییرات دمایی دارد.
- ساختار چهار حفره ای این پروفیل موجب بهبود عایق بندی حرارتی و صوتی می شود، از این رو گزینه ای مناسب برای مناطق با شرایط اقلیمی گوناگون ایران است. نوار آب بندی اختصاصی این محصول از نفوذ رطوبت، گرد و غبار و آلودگی هوا جلوگیری کرده و به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک می کند. ضمناً پروفیل های دارای نوار آب بندی سرعت تولید پنجره را افزایش می دهند. همچنین، سطح صاف، رنگ پایدار و مقاومت بالا در برابر تابش آفتاب و خوردگی، ظاهری زیبا و عملکردی ماندگار را برای در و پنجره های یوپی وی سی وینابست فراهم می آورد.

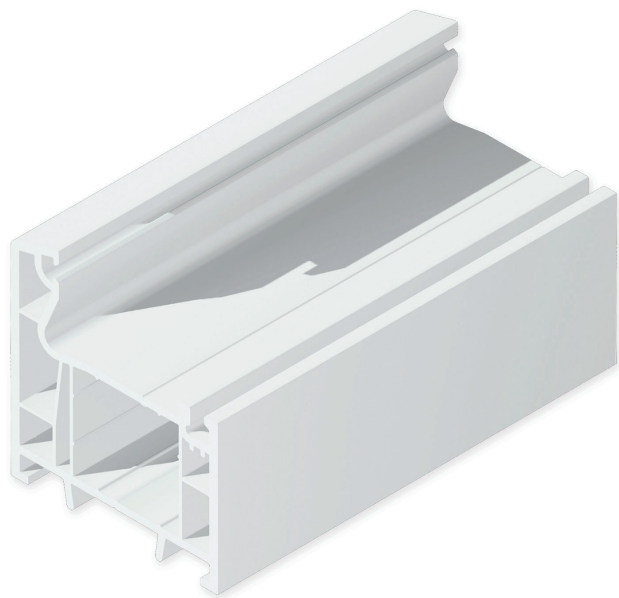

Frame : 407.01

Perspective Section

جدول مشخصات


ارتفاع	۶۳ میلی‌متر
عرض	۶۰ میلی‌متر
محفظه	۴ عدد
وزن	۱/۰۷ کیلوگرم/متر
ضخامت دیواره اصلی	۲/۵ میلی‌متر
ضخامت سایر دیوارها	۲ میلی‌متر
ابعاد تقویت کننده	۲۷×۲۷×۲۷ میلی‌متر


FRAME

کد محصول: ۴۰۷.۰۱

فریم

- پروفیل قاب، بصورت ثابت در چهارچوب در و پنجره‌ها با زیرسازی استاندارد قابل استفاده می‌باشد.
- این پروفیل قابلیت استفاده از نوارهای درزبندی مخصوص اتصال به پروفیل یا شیشه را دارد.

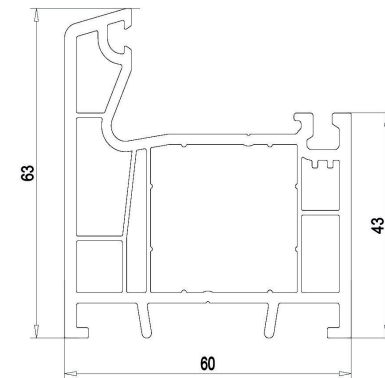

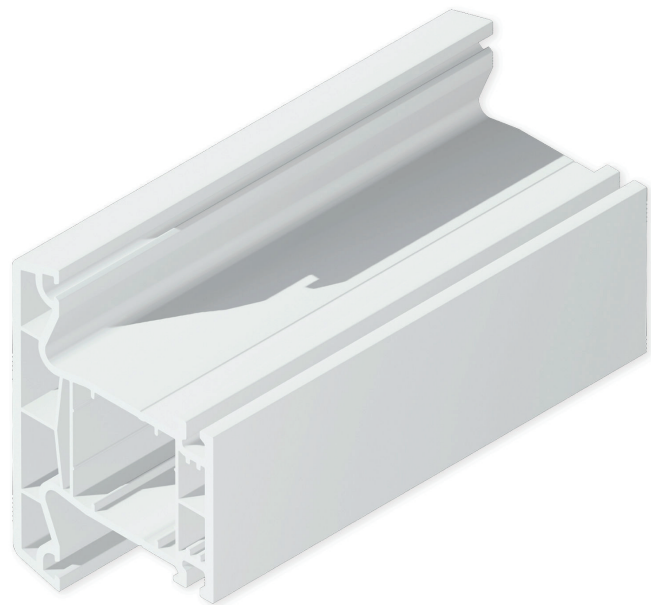

Mullion : 407.03

Perspective Section

جدول مشخصات


ارتفاع	۸۳ میلی‌متر
عرض	۶۰ میلی‌متر
محفظه	۴ عدد
وزن	۱/۲۵ کیلوگرم/متر
ضخامت دیواره اصلی	۲/۵ میلی‌متر
ضخامت سایر دیوارها	۲ میلی‌متر
ابعاد تقویت کننده	۲۷×۲۷×۲۷ میلی‌متر

MULLION

مولیون

کد محصول: ۴۰۷.۰۳

- این پروفیل به عنوان ستون پنجره تضمین کننده مقاومت پنجره در برابر خمش و تنش های جانبی بوده و همچنین برای بخش بندی در و پنجره استفاده می شود.

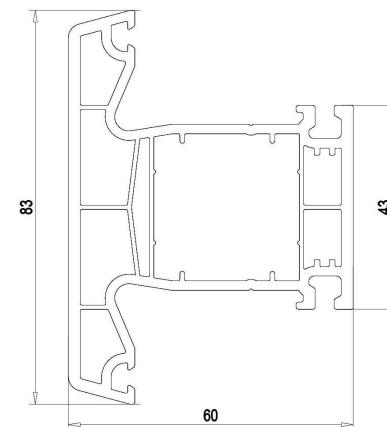



Window Sash:407.16

Perspective Section

جدول مشخصات


ارتفاع	۷۸ میلی‌متر
عرض	۶۰ میلی‌متر
محفظه	۴ عدد
وزن	۱/۲۶ کیلوگرم/متر
ضخامت دیواره اصلی	۲/۵ میلی‌متر
ضخامت سایر دیوارها	۲ میلی‌متر
ابعاد تقویت کننده	۲۷×۲۷×۲۷ میلی‌متر

WINDOW SASH

کد محصول: ۴۰۷.۱۶

بازشو پنجره صاف

- این پروفیل برای بخش بازشو پنجره به‌کار برده می‌شود و قابلیت استفاده از یراق‌آلات با آخرین استانداردهای اروپا را داراست. دو نوار درزبندی مختلف در نقاط اتصال به پروفیل و شیشه استفاده می‌گردد.

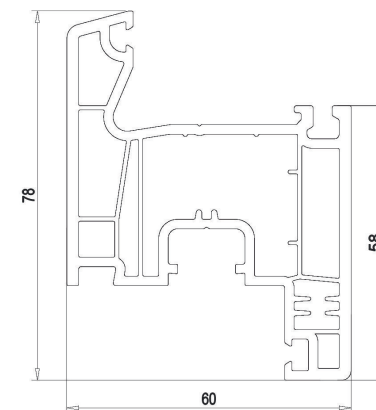



Door Sash : 407.21

Perspective Section

جدول مشخصات


ارتفاع	۱۰۳ میلی‌متر
عرض	۶۰ میلی‌متر
محفظه	۴ عدد
وزن	۱/۵۷ کیلوگرم/متر
ضخامت دیواره اصلی	۲/۵ میلی‌متر
ضخامت سایر دیواره‌ها	۲ میلی‌متر
ابعاد تقویت کننده	۵۰×۲۸×۵۰ میلی‌متر


DOOR SASH

بازشو در صاف

کد محصول: ۴۰۷.۲۱

- این پروفیل برای بخش بازشو در به‌کار برده می‌شود. قابلیت استفاده از یراق‌آلات با آخرین استانداردهای اروپا از خصوصیات این پروفیل است و امکان اتصال دو نوار درزبندی مختلف جهت اتصال به پروفیل، شیشه یا پنل وجود دارد.

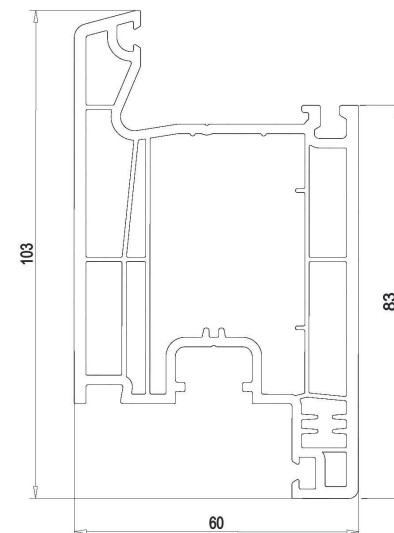

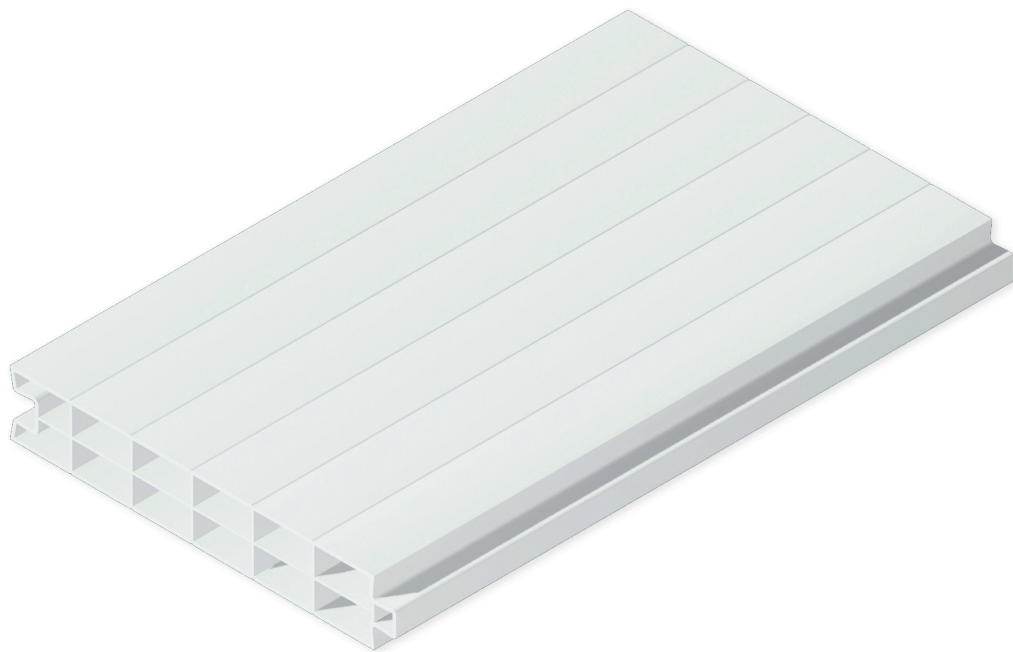

Panel : 407.15

Perspective Section

جدول مشخصات


۲۲ میلی‌متر	ارتفاع
۱۲۵ - ۱۳۰ میلی‌متر	عرض
۲	محفظه
۰/۸۴ کیلوگرم/متر	وزن
۱/۲ میلی‌متر	ضخامت دیواره اصلی
-	ضخامت سایر دیوارها
-	ابعاد تقویت کننده

PANEL

کد محصول: ۴۰۷.۱۵


پنل

- این پروفیل به عنوان جایگزین شیشه در ساخت در و پنجره همچنین به عنوان پارتیشن استفاده می گردد. این پروفیل با ساختار سبک و پایدار خود، عایق مناسبی در برابر انتقال حرارت و صدا ایجاد می کند.




پروفیل‌های مکمل

- برخی از پروفیل‌های تولیدشده توسط مجموعه ویستابست، با توجه به استانداردهای بالاتر و طراحی سازگار، قابلیت استفاده در خانواده محصولات برند وینابست را نیز دارند. این همپوشانی فنی، امکان انتخابی گسترده‌تر را برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فراهم کرده و انعطاف‌پذیری بیشتری در اجرای پروژه‌های ساختمانی ایجاد می‌کند.




507 05
Overhang



507 27
Cover Static Coupling




507 11
Bay & Blow Pole



507 10
Bay & Blow Adapter




507 15
Panel




507 13
Coupling



503 11
Min Coupling



507 12
Renovation Angle 70



507 22
Renovation Angle 40



507 23
Renovation Angle 14



507 24
Stripe Profile 56



507 25
Stripe Profile 30




503 08
Mosquito Sash



507 14
Cover



503 12
Georgian Bar



503 10
90° Pole



تصویر پروفیل زهوار	کد پروفیل	ضخامت شیشه
	۵۰۷.۰۶	۲۲ میلی متر
	۵۰۷.۱۹	۲۲ میلی متر
	۵۰۷.۰۷	۵ میلی متر
	۵۶۳.۰۶	۱۴ میلی متر
	۵۶۳.۰۷	۲۴ میلی متر
	۵۸۶.۰۴	۳۳ میلی متر

وینابست

پروفیل درو پنجره یوپی وی سی

گواهینامه استاندارد ملی

این گواهینامه توسط سازمان ملی استاندارد ایران به تولیدکنندگانی اعطا می‌شود که محصولاتشان مطابق استانداردهای ملی و الزامات فنی مورد تایید باشد. این گواهینامه تضمین‌کننده کیفیت، ایمنی و عملکرد محصول در استفاده واقعی است و نشان‌دهنده تعهد تولیدکننده به رعایت معیارهای فنی و استانداردهای لازم می‌باشد.



کمیسیون ملی ایران

ناشرین ملی استاندارد ایران

اداره ملی استاندارد تهران

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

شماره پروانه: ۹۰۴۱۵۸۲۹۲۳
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
تاریخ تمدید: ۱۴۰۳/۱۲/۲۴
(در صورت تمدید، شماره پروانه تغییر نمی‌کند)

بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب کنگره و تصویب هیأت وزیران و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد؛ به موجب این پروانه اجازه داده می‌شود، واحد تولیدی و یا باستان بارعایت استاندارد ملی شماره ۱-۱۳۲۹۹ از علامت استاندارد ایران برای فرآورده پروفیل پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U) برای ساخت دروازه پنجره و پروفیل پلی PVC-U بدون پوشش با سطح رنگی روشن - قسمت: طبقه بندی، الزامات و روشهای آزمون استفاده نماید.

فرزاد انصاری
از طرف رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
مسئول صدور

واحد تولیدی یا باستانی یا محلی ۹۰ روز قبل از اتمام مهلت پذیرش، اعلان نام را به منظور اطلاع رسانی به مراجع ذیصلاح ارسال نماید. همچنین در صورت تغییر نام یا تغییر در مشخصات فنی، باید به مراجع ذیصلاح اطلاع دهد. در صورت عدم اطلاع رسانی، مسئولیت تغییرات با واحد تولیدی یا باستانی یا محلی خواهد بود.
تاریخ: تهران، ۱۳۹۲/۱۲/۲۴
مهر و امضای: فرزاد انصاری - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
شماره: ۱۰۱۰۲۳۳۸۵۱۲
کد ملی: ۳۳۶۱۶۵۸۷۱۲

کپی این گواهینامه جهت اطلاع از وضعیت اعتبار این گواهینامه از طریق وبسایت www.inso.gov.ir/parvaneh قابل دسترسی می‌باشد.
مدت اعتبار این پروانه تا تاریخ تمدید می‌باشد.

گواهینامه استاندارد فنی

این گواهینامه نشان می‌دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جز لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است.



کمیسیون ملی ایران

ناشرین ملی استاندارد ایران

اداره ملی استاندارد تهران

گواهینامه فنی

بررسی عملکرد محصول تولیدی



کمیسیون ملی ایران

ناشرین ملی استاندارد ایران

اداره ملی استاندارد تهران

مدیریت عامل محترم شرکت ویستا پست

به استناد جزء (ه) بند دوم ماده (۲) اساسنامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۹۵، این گواهینامه به محصول تولیدی شرکت ویستا پست با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۸۵۱۲ به شرح زیر اعطاء شده است:

- نام محصول: پروفیل UPVC به رنگ سفید (بدون آزمون هوازدگی) با نام تجاری WINA BEST سری چهار چمبر؛
- قابل استفاده در: ساخت درها و پنجره های داخلی و خارجی ساختمان ها؛

مشخصات	رده مشخصات فنی یا عملکردی
مقاومت در برابر برخورد سقوط وزنه در دمای پایین	کلاس I (حداقل ارتفاع)،
شخامت دیوارهای خارجی	کلاس (B) (شخامت بین ۲/۵ تا ۲/۸ میلی متر)،
نوع ماده اولیه	کلاس VM (استفاده از ماده دست اول)
مسئولیت دوام محصول در برابر شرایط جوی بر عهده تولید کننده است.	

- مطابق با ضوابط فنی مورد قبول این مرکز و استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۲۹۹؛
- تولید شرکت ویستا پست به نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصبی، کوچه شهید مقدس (۴)، پلاک ۲۱؛
- محل تولید: استان ابریز، شهرستان ساولاچ، منطقه صنعتی هشتگرد، میدان صنعت، فاز ۳، بخش خیابان ۲۳.

این گواهینامه نشان می‌دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش‌های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط مورد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده در این گواهینامه و گزارش فنی پیوست، که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولیدکننده می‌باشد.

این گواهینامه اولین بار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ صادر و ۲ (دو) مرتبه تمدید شده است و تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ نیز چنانچه ضوابط فنی مورد استناد برای اعطای این گواهینامه، کیفیت محصول و شرایط تولید، تغییر نکند و همچنین گواهینامه تعلیق یا لغو نشده باشد، معتبر خواهد بود.

فرزاد انصاری

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

اعتبار این گواهینامه منوط به درج نام دارنده گواهینامه و مشخصات محصول در سامانه <https://www.bhrc.ac.ir/Certificate> می‌باشد و به منظور اطلاع از آخرین وضعیت این گواهینامه باید از طریق سامانه مذکور استعلام انجام شود.

اختتامیه

شرکت ویستابست با تکیه بر تجربه، تخصص و نوآوری مستمر، همواره در مسیر ارتقای کیفیت و رضایتمندی مشتریان گام برمی‌دارد. این مجموعه با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، مواد اولیه مرغوب و رعایت دقیق استانداردهای ملی و بین‌المللی، محصولاتی عرضه می‌کند که ماندگاری، زیبایی و کارایی را در کنار هم دارند.

تاریخ اولین نگارش: ۱۴۰۴ / ۰۸ / ۰۱

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۴۰۵ / ۰۲ / ۲۰

دفتر مرکزی: ایران، تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمدقصری، کوچه شهید مقدس (۴)، پلاک ۱۴، طبقه ۲

ایمیل
info@vistabest.com :
تلفن
۰۲۱ - ۲۳۰۰ ۱۳۰۰ :

WEBSITE



LINKED IN



TELEGRAM



INSTAGRAM



WINABEST

UPVC Door & Window Profile

سازندگی میرما، پیروزی تقدیرما

وینابست

تولیدکننده پروفیل پوپی وی سی